

Triple Solar® Koelmodule

Technische Informatie



AFMETINGEN

Hoogte: 540 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 350 mm

Minimale afstand tussen
warmtepomp en module: 150 mm

Afstand van module
tot aan de muur: 60 mm

Afstand van warmtepomp
tot aan de muur: 95 mm

GEWICHT (leeg): 29 Kg

- Bevat alle benodigde componenten* voor een warmtepomp-bronsysteem met Triple Solar® Warmtepomppanelen
- Scheiding van Glycol-mengsel en water in afgiftesysteem
- Geschikt voor gebruik in combinatie met een Nibe F1255-6 warmtepomp
- Plaatsing direct boven de warmtepomp mogelijk
- Voor actieve en passieve koeling

AANSLUITINGEN HYDRAULISCH

2x Bronleiding, Koper 28 mm

2x Afgifteleiding, Koper 22 mm

2x Verdamperszijde WP, Koper 28 mm

2x Condensorzijde WP, Koper 22 mm


1x Condens afvoer, Flexibel PVC 18 mm

AANSLUITINGEN ELEKTRISCH

230V Netspanning

Communicatie kabel WP

voor aansturing en sensor

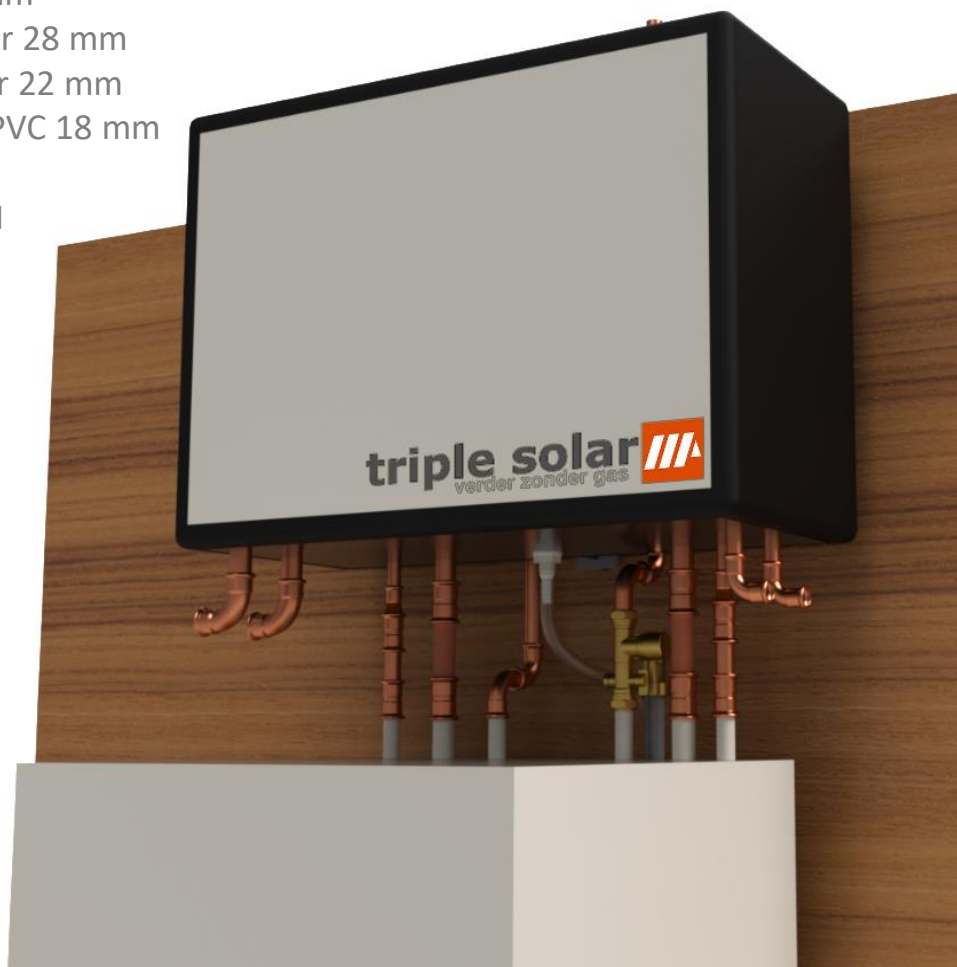

*Enkel nog een expansievat met overstortventiel nodig (zowel bron- als afgiftezijde)